


BC 723111.001

$\sqrt{Ra\ 3,2\ (\checkmark)}$

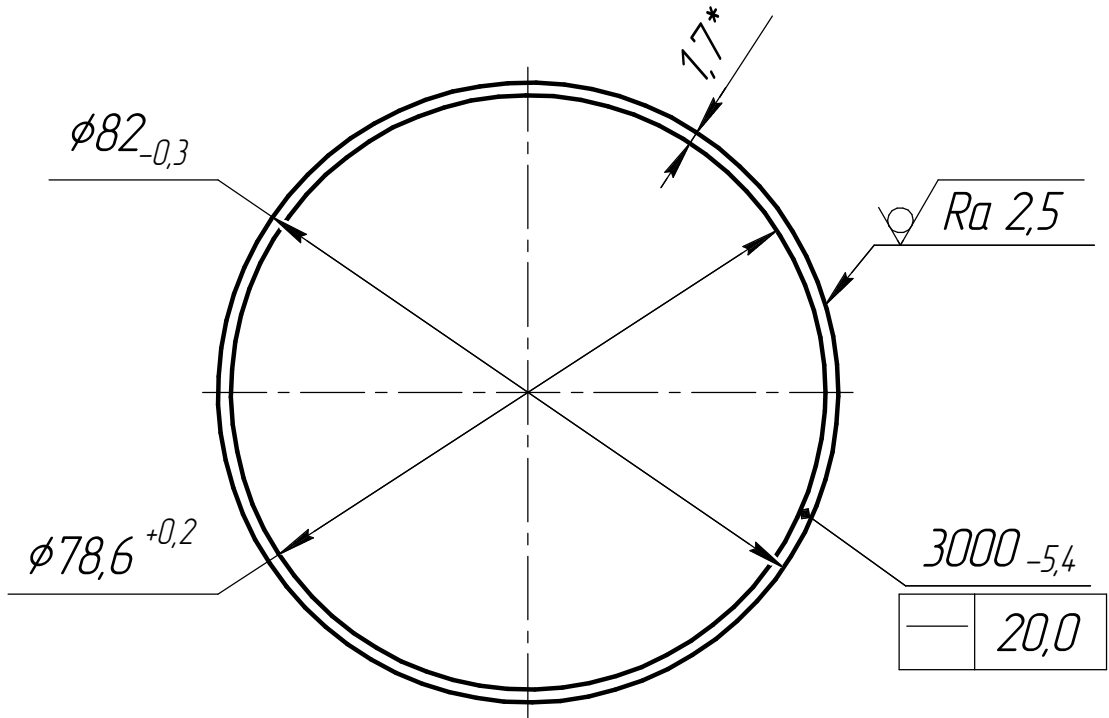

1. * Размеры для справок.

2. ** Контролируемые размеры. Остальные обеспечиваются инструментом.

3. Теплостойкость DIN EN 727-1995. Контроль производить по ВИКА ЕС 335-1, вдавливанием шарика $\phi 5$ мм, $P-20H$, $T-75^\circ C$, выдержка-1 час.

4. Холодостойкость : контроль удар $P-1000$ гр., $H-1500$ мм. после выдержки детали при температуре $-23^\circ C$ в течении 24 часа.

5. Остальные ТТ по ТУ 9695-001-84223952-2010.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дцкл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Фомин		12.03.2012
Пров.		Артамонов		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Полякова		

BC 723111.001

Труба (3 м)

Композиция ПВХ-с-7059 М
ГОСТ 14332-78

Лит.	Масса	Масштаб
	1,56	1:1
Лист	Листов	1